


POZ 13

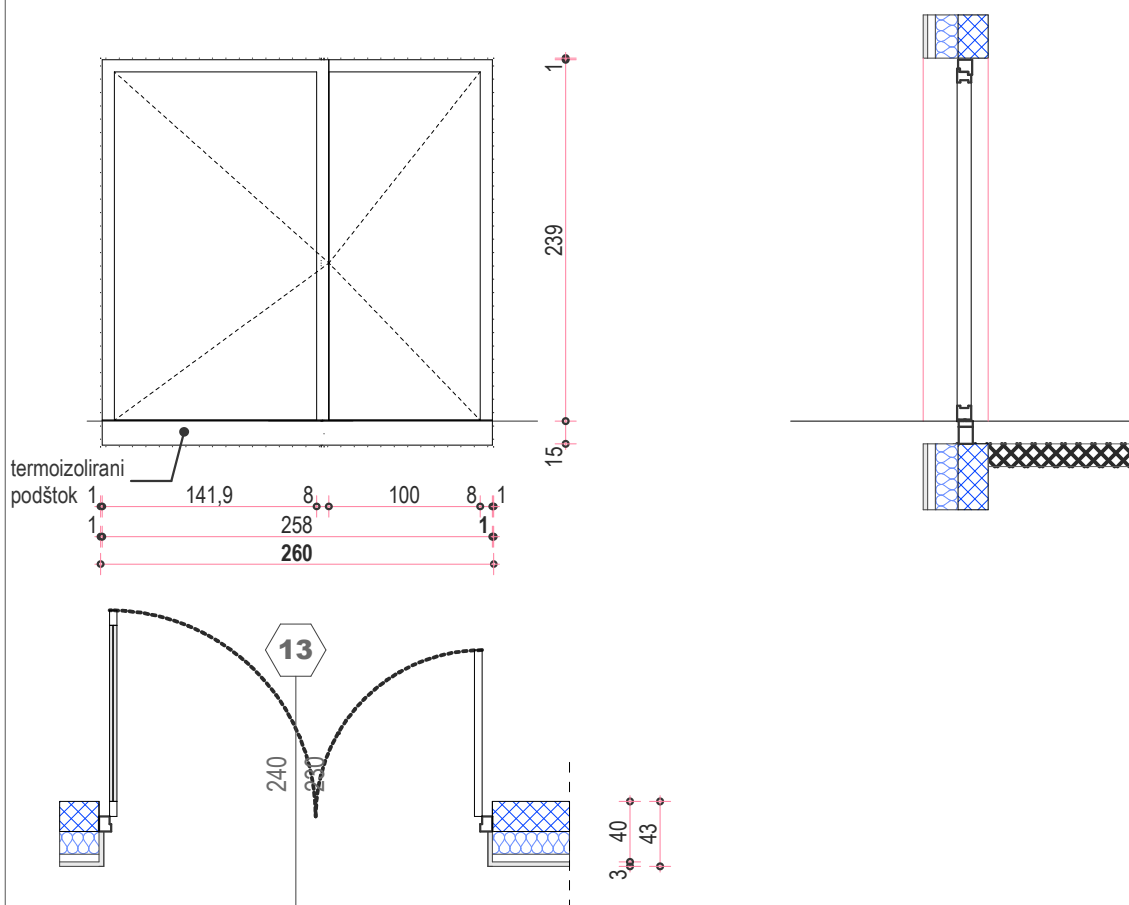

PUNA VRATA

TEHNIČKA PROSTORIJA - 2. KAT

IZRADA, DOBAVA I POSTAVA ALU PUNIH DVODIJELNIH VRATIJU SA TERMOIZOLIRANIM PODŠTOKOM I AUMINIJSKIM PRAGOM, U OTVOR 260X240. SVIJETLA ŠIRINA PROLAZA MIN. 240 CM, SVIJETLA VISINA PROLAZA MIN 230 CM.

STAVKA SADRŽI I TERMOIZOLIRANI PODŠTOK, h= 14 cm.

ALU PROFILI I ISPUNA SU TAMNE BOJE, ANTRACIT ILI TAMNO SMEĐA (po odabiru investitora), USKLAĐENO SA OSTATKOM VANJSKE STOLARIJE.

KVAKA NA MANJEM KRILU, A VEĆE KRILO OTVARNJE SA MOGUĆNOŠĆU FIKSIRANJA.

PRAG MAX. 2 CM.

U=1,2 W/m²K ILI BOLJI

Rw ≥ 32 dB, ILI BOLJI.

RAL UGRADNJA.

PRIJE IZVEDBE OBAVEZNA KONTROLA MJERA NA LICU MJESTA.

OBRAČUN SVE KOMPLET, S UGRADNJOM, OKOVIMA (KROM), BRTVAMA, OBRADOM, BRAVOM S KLJUČEVIMA I KVAKOM TE SA SVIM OSTALIM POTREBNIM PRIBOROM I MATERIJALOM DO GOTOVE FUNKCIONALNOSTI.

UGRADNJA U VANJSKI AB TERMOIZOLIRANI ZID S VANJSKE STRANE SA VENTILIRANOM LIMENOM FASADOM DEBLJINE , d= 20+15+5+3 CM

DIMENZIJE STAVKE: 258/14+239 CM

KOM 1