


POZ 6

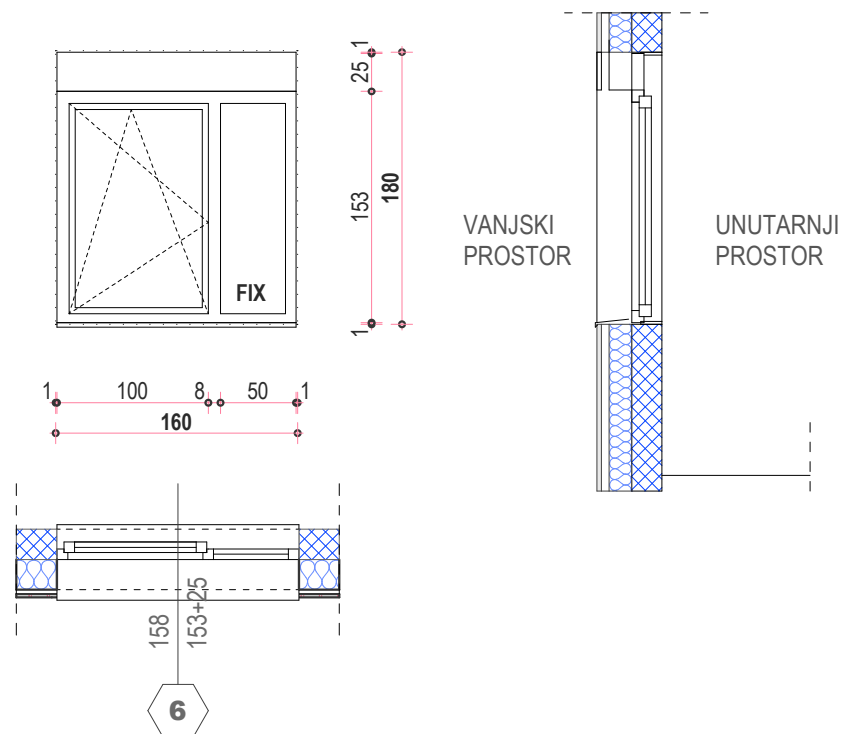

PROZOR

IZRADA, DOBAVA I POSTAVA ALU DVODIJELNOG JEDNOKRILNOG ZAOKRETN OTKLOPN OG PROZORA SA VANJSKOM ŽALUZINOM NA ELEKTROPOGON I JEDNIM FIKSNIM POLJEM.
STAVKA SE UGRAĐUJE U ZIDARSKI OTVOR DIMENZIJA 160x180 CM.

OSTAKLJENJE JE TROSTRUKIM PROZIRNIM IZO STAKLOM SA LOW-E PREMAZOM.

$U=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ ILI BOLJI

$U_g=0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$, ILI BOLJI

$R_w \geq 32 \text{ dB}$, ILI BOLJI.

UNUTARNJA KLUPČICA OBRAĐENA U KAMENARSKIM RADOVIMA.

VANJSKA KLUPČICA JE OBRAĐENA U LIMARSKIM RADOVIMA

ALU PROFILI SU IZVANA TAMNE BOJE (ANTRACIT ILI TAMNO SMEĐA), A IZNUTRA BIJELE BOJE. BOJA PREMA ODABIRU INVESTITORA.

RAL UGRADNJA.

PRIJE IZVEDBE OBAVEZNA KONTROLA MJERA NA LICU MJESTA.

OBRAČUN SVE KOMPLET, S UGRADNJOM, OKOVIMA (KROM), BRTVAMA, OBRADOM, OSTAKLJENJEM, ŽALUZINAMA, ELEKTROMOTOROM TE SA SVIM OSTALIM POTREBNIM PRIBOROM I MATERIJALOM DO GOTOVE FUNKCIONALNOSTI.

UGRADNJA U VANJSKI AB TERMOIZOLIRANI ZID S VANJSKE STRANE SA VENTILIRANOM LIMENOM FASADOM DEBLJINE , $d=20+15+5+3 \text{ CM}$.

DIMENZIJE STAVKE: **158/153+25 cm**

KOM 6