


POZ 9

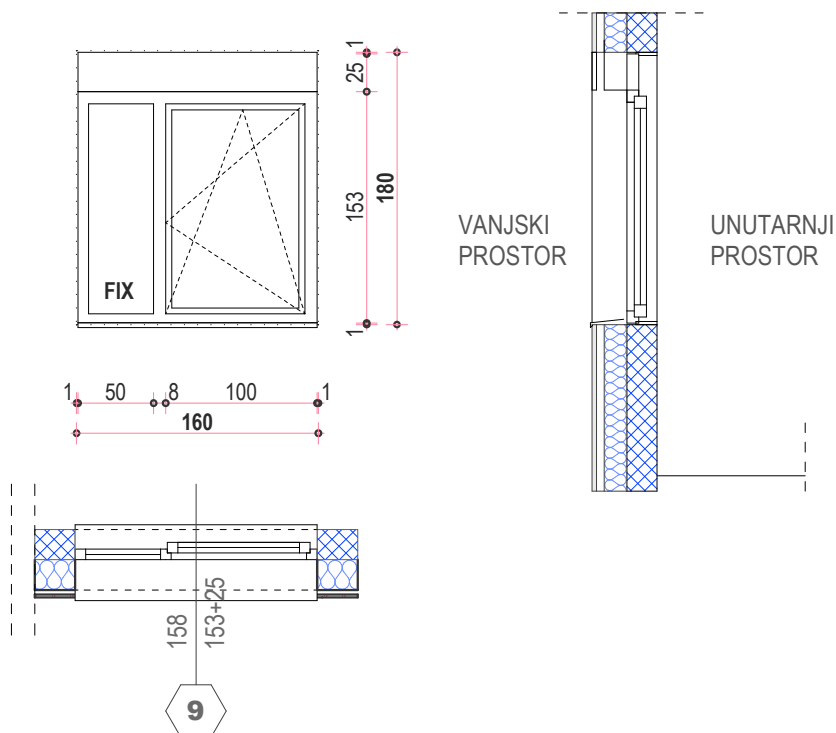

PROZOR

IZRADA, DOBAVA I POSTAVA ALU JEDNODIJELNOG DVO DIJELNOG JEDNOKRILNOG ZAOKRETN OTKLOPNOG PROZORA SA VANJSKOM ŽALUZINOM NA ELEKTROPOGON I JEDNIM FIKSNIM POLJEM. STAVKA SE UGRAĐUJE U ZIDARSKI OTVOR DIMENZIJA 160x180 CM.

OSTAKLJENJE JE TROSTRUKIM PROZIRNIM IZO STAKLOM SA LOW-E PREMAZOM.

U=1,1 W/m²K ILI BOLJI

U_g= 0,6 W/m²k, ILI BOLJI

R_w ≥ 32 dB, ILI BOLJI.

UNUTARNJA KLUPČICA OBRADENA U KAMENARSKIM RADOVIMA.

VANJSKA KLUPČICA JE OBRADENA U LIMARSKIM RADOVIMA

ALU PROFILI SU TAMNE BOJE, PREMA ODABIRU INVESTITORA(ANTRACIT ILI TAMNO SMEĐA).

RAL UGRADNJA.

PRIJE IZVEDBE OBAVEZNA KONTROLA MJERA NA LICU MJESTA.

OBRACHUN SVE KOMPLET, S UGRADNJOM, OKOVIMA (KROM), BRTVAMA, OBRADOM, OSTAKLJENJEM, ŽALUZINAMA, ELEKTROMOTOROM TE SA SVIM OSTALIM POTREBNIM PRIBOROM I MATERIJALOM DO GOTOVE FUNKCIONALNOSTI.

UGRADNJA U VANJSKI AB TERMOIZOLIRANI ZID S VANJSKE STRANE SA VENTILIRANOM LIMENOM FASADOM DEBLJINE , d= 20+15+5+3 CM.

DIMENZIJE STAVKE: **160/153+25 cm**

KOM 3