


POZ 1

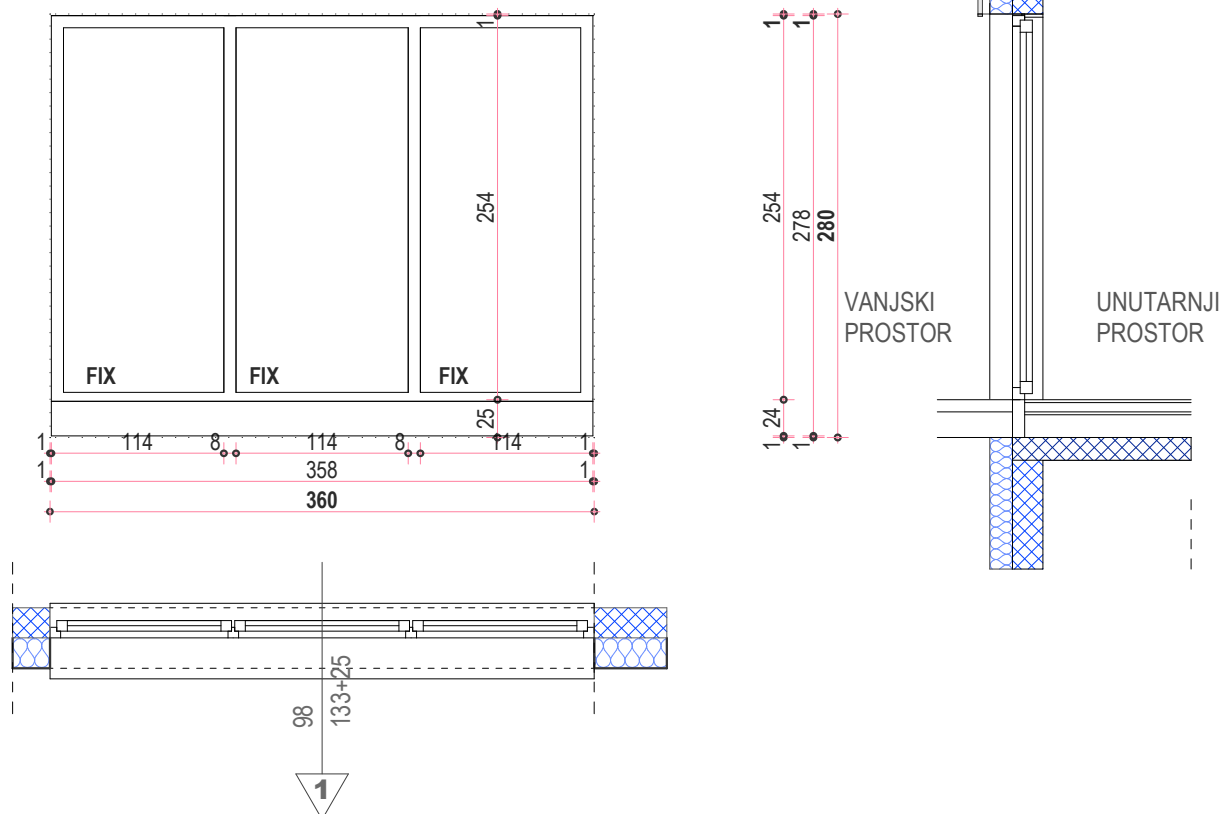

PROZOR

IZRADA, DOBAVA I POSTAVA ČELIČNE TRODIJELNE FIKSNE STAKLENE STIJENE SA TERMOIZOLIRANIM PODŠTOKOM. STAVKA SE UGRAĐUJE U ZIDARSKI OTVOR DIMENZIJA 360x280 CM.

OSTAKLJENJE JE TROSTRUKIM PROZIRNIM IZO STAKLOM SA LOW-E PREMAZOM. VANJSKO I UNUTARNJE STAKLO SIGURNOSNO.

$U=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ ILI BOLJI

$U_g=0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$, ILI BOLJI

$R_w \geq 32 \text{ dB}$, ILI BOLJI.

OTPORNOST NA POŽAR 90 MIUTA ILI VIŠE.

VANJSKA KLUPČICA JE OBRAĐENA U LIMARSKIM RADOVIMA

ALU PROFILI SU IZVANA TAMNE BOJE (ANTRACIT ILI TAMNO SMEĐA), A IZNUTRA BIJELE BOJE. BOJA PREMA ODABIRU INVESTITORA.

STAVKA UKLJUČUJE SLIJEPI PROFIL U RAZINI PODA VISINE 24 CM.

RAL UGRADNJA.

PRIJE IZVEDBE OBAVEZNA KONTROLA MJERA NA LICU MJESTA.

OBRAČUN SVE KOMPLET, S UGRADNJOM, OKOVIMA (KROM), BRTVAMA, OBRADOM, OSTAKLJENJEM, TE SA SVIM OSTALIM POTREBNIM PRIBOROM I MATERIJALOM DO GOTOVE FUNKCIONALNOSTI.

UGRADNJA U VANJSKI AB TERMOIZOLIRANI ZID S VANJSKE STRANE ETICS FASADOM DEBLJINE , $d=20+15 \text{ CM}$.

DIMENZIJE STAVKE: **358/24+254 cm**

KOM 1