


POZ

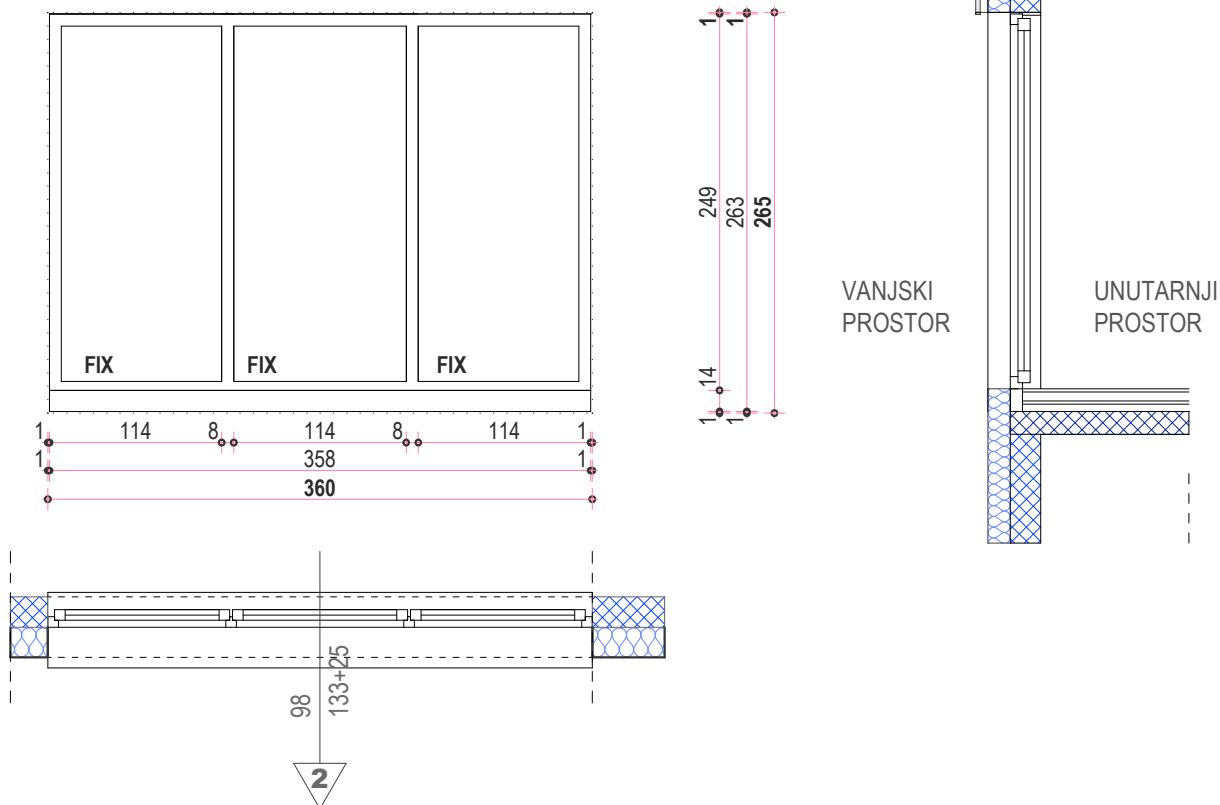

PROZOR

IZRADA, DOBAVA I POSTAVA ČELIČNE TRODIJELNE FIKSNE STAKLENE STIJENE SA TERMOIZOLIRANIM PODŠTOKOM. STAVKA SE UGRAĐUJE U ZIDARSKI OTVOR DIMENZIJA 360x265 CM.

OSTAKLJENJE JE TROSTRUKIM PROZIRNIM IZO STAKLOM SA LOW-E PREMAZOM. UNUTARNJE STAKLO SIGURNOSNO.

$U=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ ILI BOLJI

$U_g=0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$, ILI BOLJI

$R_w \geq 32 \text{ dB}$, ILI BOLJI.

OTPORNOST NA POŽAR 90 MINUTA ILI VIŠE.

VANJSKA KLUPČICA JE OBRADENA U LIMARSKIM RADOVIMA

ALU PROFILI SU TAMNE BOJE, PREMA ODABIRU INVESTITORA(ANTRACIT ILI TAMNO SMEĐA).

STAVKA UKLJUČUJE SLIJEPI PROFIL U RAZINI PODA VISINE 14 CM.

RAL UGRADNJA.

PRIJE IZVEDBE OBAVEZNA KONTROLA MJERA NA LICU MJESTA.

OBRACUN SVE KOMPLET, S UGRADNJOM, OKOVIMA (KROM), BRTVAMA, OBRADOM, OSTAKLJENJEM, TE SA SVIM OSTALIM POTREBNIM PRIBOROM I MATERIJALOM DO GOTOVE FUNKCIONALNOSTI.

UGRADNJA U VANJSKI AB TERMOIZOLIRANI ZID S VANJSKE STRANE ETICS FASADOM DEBLJINE , d= 20+15 CM.

DIMENZIJE STAVKE: **358/14+249cm**

KOM 1