


## POZ

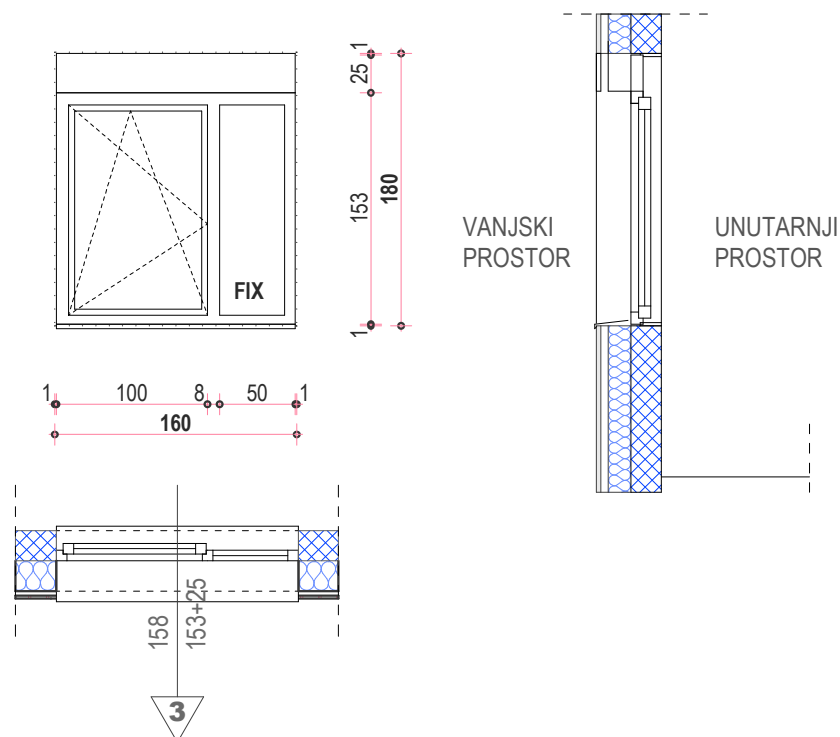

## PROZOR

IZRADA, DOBAVA I POSTAVA ČELIČNOG PROTUPOŽARNOG DVODIJELNOG JEDNOKRILNOG ZAOKRETNO OTKLOPNOG PROZORA SA VANJSKOM ŽALUZINOM NA ELEKTROPOGON I JEDNIM FIKSNIM POLJEM. STAVKA SE UGRAĐUJE U ZIDARSKI OTVOR DIMENZIJA 160x180 CM.

OSTAKLJENJE JE TROSTRUKIM PROZIRNIM IZO STAKLOM SA LOW-E PREMAZOM.

U=1,1 W/m<sup>2</sup>K ILI BOLJI

U<sub>g</sub>= 0,6 W/m<sup>2</sup>k, ILI BOLJI

R<sub>w</sub> ≥ 32 dB, ILI BOLJI.

EI 90 ILI BOLJI

UNUTARNJA KLUPČICA OBRAĐENA U KAMENARSKIM RADOVIMA.

VANJSKA KLUPČICA JE OBRAĐENA U LIMARSKIM RADOVIMA

ALU PROFILI SU IZVANA TAMNE BOJE ( ANTRACIT ILI TAMNO SMEĐA), A IZNUTRA BIJELE BOJE. BOJA PREMA ODABIRU INVESTITORA.

PROZOR POVEZAN NA VATORDOJAVNU CENTRALU, SA AUTOMATIKOM ZA ZATVARANJE U SLUČAJU POŽARA. RAL UGRADNJA.

### PRIJE IZVEDBE OBAVEZNA KONTROLA MJERA NA LICU MJESTA.

OBRAČUN SVE KOMPLET, S UGRADNJOM, OKOVIMA (KROM), BRTVAMA, OBRADOM, OSTAKLJENJEM, ŽALUZINAMA, ELEKTROMOTOROM TE SA SVIM OSTALIM POTREBNIM PRIBOROM I MATERIJALOM DO GOTOVE FUNKCIONALNOSTI.

UGRADNJA U VANJSKI AB TERMOIZOLIRANI ZID S VANJSKE STRANE SA VENTILIRANOM LIMENOM FASADOM DEBLJINE , d= 20+15+5+3 CM.

DIMENZIJE STAVKE: **160/153+25 cm**

**KOM 1**