


POZ 4

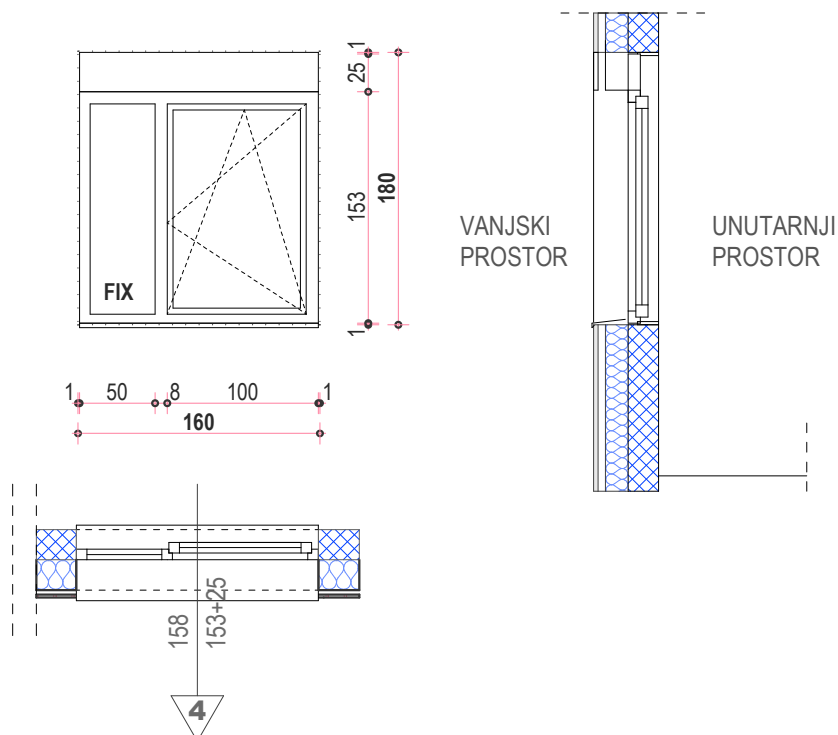

PROZOR

IZRADA, DOBAVA I POSTAVA ČELIČNOG PROTIPOŽARNOG DVODIJELNOG JEDNOKRILNOG ZAOKRETN OTKLOPN OG PROZORA SA VANJSKOM ŽALUZINOM NA ELEKTROPOGON I JEDNIM FIKSNIM POLJEM. STAVKA SE UGRAĐUJE U ZIDARSKI OTVOR DIMENZIJA 160x180 CM.

OSTAKLJENJE JE TROSTRUKIM PROZIRNIM IZO STAKLOM SA LOW-E PREMAZOM.

$U=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ ILI BOLJI

$U_g=0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$, ILI BOLJI

$R_w \geq 32 \text{ dB}$, ILI BOLJI.

EI 90 ILI BOLJI

UNUTARNJA KLUPČICA OBRADENA U KAMENARSKIM RADOVIMA.

VANJSKA KLUPČICA JE OBRADENA U LIMARSKIM RADOVIMA

ALU PROFILI SU TAMNE BOJE, PREMA ODABIRU INVESTITORA(ANTRACIT ILI TAMNO SMEĐA).

PROZOR POVEZAN NA VATORDOJAVNU CENTRALU, SA AUTOMATIKOM ZA ZATVARANJE U SLUČAJU POŽARA.

RAL UGRADNJA.

PRIJE IZVEDBE OBAVEZNA KONTROLA MJERA NA LICU MJESTA.

OBRAČUN SVE KOMPLET, S UGRADNJOM, OKOVIMA (KROM), BRTVAMA, OBRADOM, OSTAKLJENJEM, ŽALUZINAMA, ELEKTROMOTOROM TE SA SVIM OSTALIM POTREBNIM PRIBOROM I MATERIJALOM DO GOTOVE FUNKCIONALNOSTI.

UGRADNJA U VANJSKI AB TERMOIZOLIRANI ZID S VANJSKE STRANE SA VENTILIRANOM LIMENOM FASADOM DEBLJINE , $d=20+15+5+3 \text{ CM}$.

DIMENZIJE STAVKE: 160/153+25 cm

KOM 1