


POZ **15**

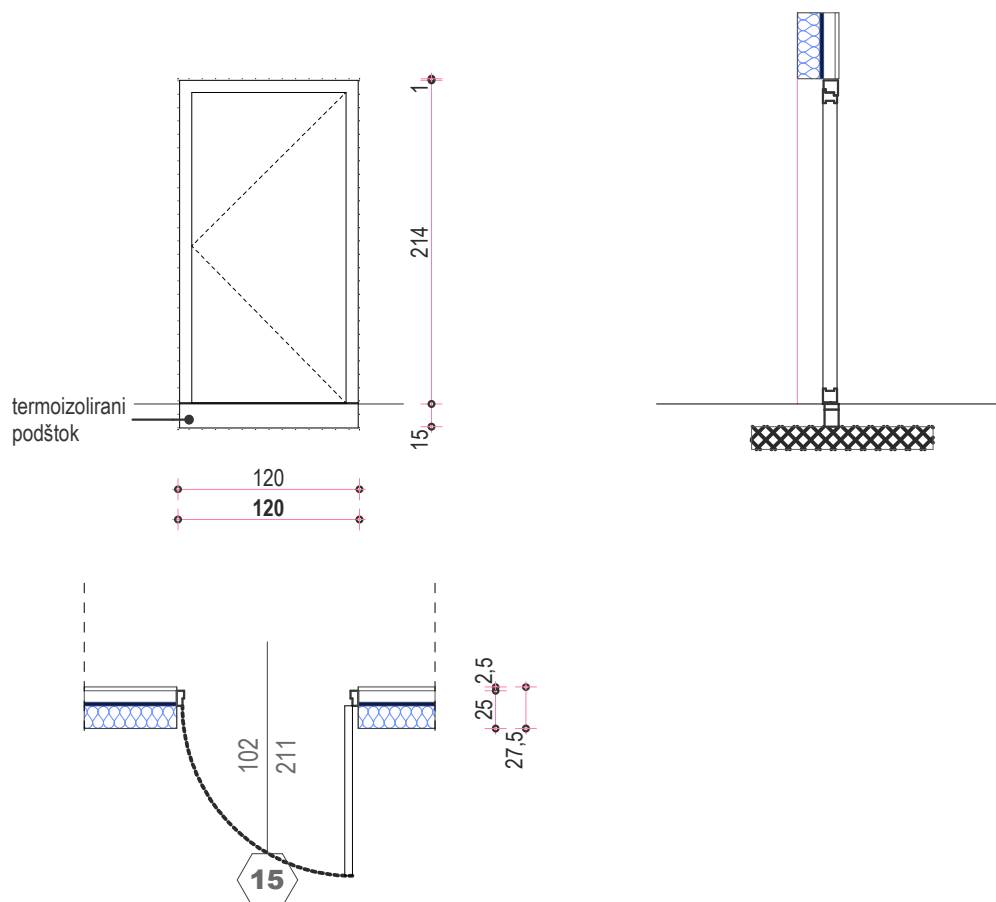

PUNA VRATA

TEHNIČKA PROSTORIJA - 2. KAT

IZRADA, DOBAVA I POSTAVA ALU PUNIH JEDNODIJELNIH VRATIJU SA TERMOIZOLIRANIM PODŠTOKOM I AUMINIJSKIM PRAGOM, U OTVOR 120X220

STAVKA SADRŽI I TERMOIZOLIRANI PODŠTOK, h= 14 cm.

ALU PROFILI I ISPUNA SU TAMNE BOJE, ANTRACIT ILI TAMNO SMEĐA (po odabiru investitora), USKLAĐENO SA OSTATKOM VANJSKE STOLARIJE.

OTVARANJE PREMA VAN. PRAG MAX. 2 CM.

U=1,2 W/m²K ILI BOLJI

R_w ≥ 32 dB, ILI BOLJI.

RAL UGRADNJA.

PRIJE IZVEDBE OBAVEZNA KONTROLA MJERA NA LICU MJESTA.

OBRAČUN SVE KOMPLET, S UGRADNJOM, OKOVIMA (KROM), BRTVAMA, OBRADOM, BRAVOM S KLJUČEVIMA I KVAKOM TE SA SVIM OSTALIM POTREBNIM PRIBOROM I MATERIJALOM DO GOTOVE FUNKCIONALNOSTI.

UGRADNJA U VANJSKI GIPSKARTONSKI TERMOIZOLIRANI ZID S VANJSKE STRANE SA ETICS FASADOM DEBLJINE , d= 12,5+ 15 CM

DIMENZIJE STAVKE: **118/14+218**

DESNA **KOM 1**