


POZ 5

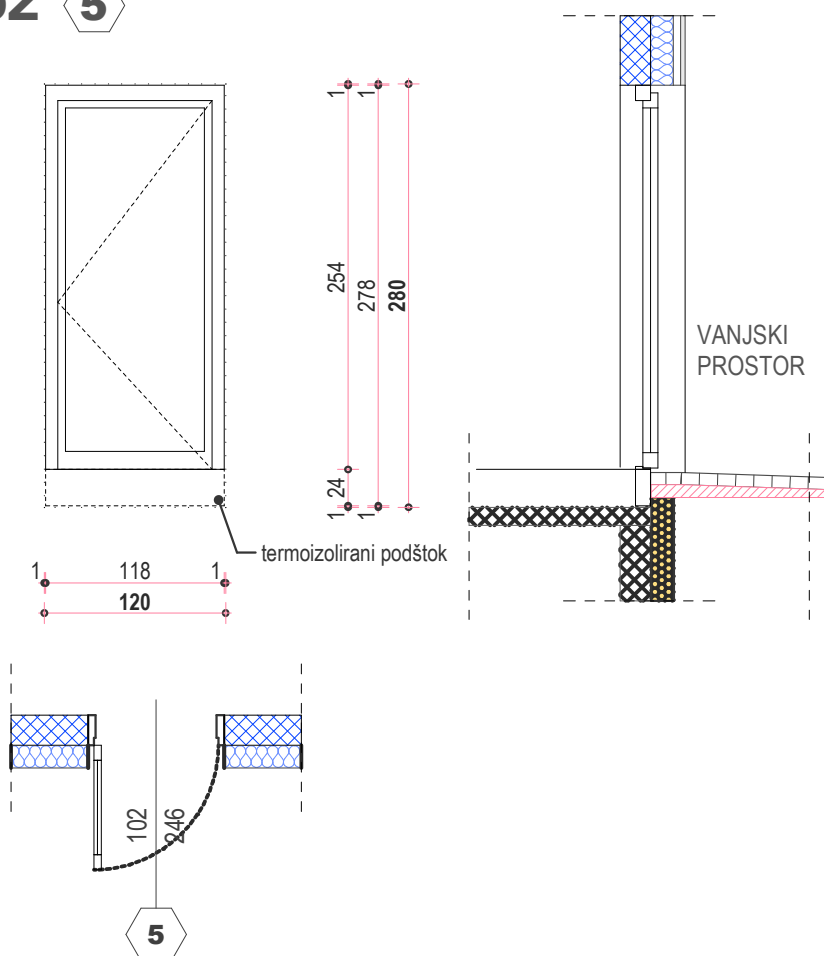

OSTAKLJENA VRATA

DOM ZDRAVLJA - PRIZEMLJE

IZRADA, DOBAVA I POSTAVA ALU JEDNOKRILNIH OSTAKLJENIH VRATIJU.

STAVKA SE UGRAĐUJE U ZIDARSKI OTVOR DIMENZIJA 120 X 280 CM.

OSTAKLJENJE JE TROSTRUKIM PROZIRNIM IZO STAKLOM SA LOW-E PREMAZOM. VANJSKO I UNUTARNJE STAKLO SIGURNOSNO.

$U=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ ILI BOLJI

$U_g=0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$, ILI BOLJI

$R_w \geq 32 \text{ dB}$, ILI BOLJI.

STAVKA SADRŽI I TERMOIZOLIRANI PODŠTOK, $H=24 \text{ CM}$.

OTVARANJE PREMA VAN. PRAG MAX. 2 CM.

VRATA SU EVEAKUACIJSKI IZLAZ TRE IMAJU S UNUTARŠENJE STRANE PROTUPANIČNU LETVU, A S VANJSKE STRANE KUGLU SA ELEKTROMAGNETNOM BRAVOM SA ŠIFRARNIKOM.

ALU PROFILI SU IZVANA TAMNE BOJE (ANTRACIT ILI TAMNO SMEĐA), A IZNUTRA BIJELE BOJE. BOJA PREMA ODABIRU INVESTITORA.

RAL UGRADNJA.

PRIJE IZVEDBE OBAVEZNA KONTROLA MJERA NA LICU MJESTA.

OBRACUN SVE KOMPLET, S UGRADNJOM, OKOVIMA (KROM), BRTVAMA, OBRADOM, OSTAKLJENJEM, ELEKTROMAGNETNOM BRAVOM S KLJUČEVIMA I ŠIFRARNIKOM, PROTUPANIČNOM LETVOM I KUGLOM TE SA SVIM OSTALIM POTREBNIM PRIBOROM I MATERIJALOM DO GOTOVE FUNKCIONALNOSTI.

UGRADNJA U VANJSKI AB TERMOIZOLIRANI ZID S VANJSKE STRANE SA ETICS FASADOM DEBLJINE , $d=20+15 \text{ CM}$

DIMENZIJE STAVKE: **118/24+254**

LIJEVA **KOM 1**